

Opbolmachine CR 59

Kegelopboller zonder olie / met olie

Eigenschappen

De CR 59 is geschikt voor alle gangbare deegsoorten zoals puur tarwe, tarwe/rogge, meergranen, volkoren.

De deegstukken worden door de draaiende kegel meegenomen en via speciaal gevormde goten tot een deegbol gevormd. Doordat de goten machinaal bewerkt zijn, wordt een hoge precisie in de aansluiting tussen goten en kegel bereikt, waardoor verkrumeling van de deegstukken tot een minimum beperkt wordt.

Voordelen


- Uitstekende opbolresultaten
- Perfect separeren van de deegstukken die van de afmeetmachine komen
- Minimale deegverkrumeling
- Perfecte overgave van de deegstukken aan de uitvoerzijde

Standaard uitvoering zonder olie :

- Kegel uit gietijzer, getefloneerd
- Goten in giet-aluminium, in- en uitwendig getefloneerd
- Kegel met bovenlagering
- Frame in staal, vernikkeld
- Beplating geborsteld rvs
- Onderstel uit vernikkeld staal met 4 zwenkwielen met stelvoeten en vergrendeling
- Met bedieningspaneel

Standaard uitvoering met olie :

- Kegel uit gietijzer, getefloneerd
- Goten in giet-aluminium, in- en uitwendig getefloneerd
- Kegel met bovenlagering
- Frame in staal, vernikkeld
- Beplating geborsteld rvs
- Onderstel uit vernikkeld staal met 4 zwenkwielen met stelvoeten en vergrendeling
- Met bedieningspaneel
- Oliesproei op kegel
- Warme lucht

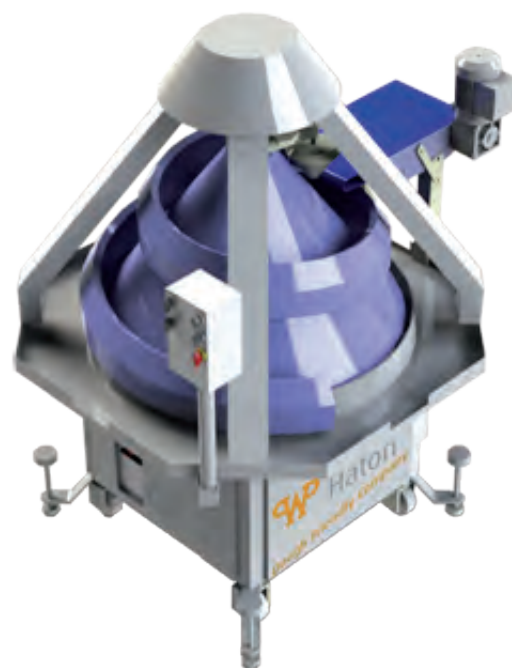

Afbeelding: CR 59 met afvoertransporteur



CR 59

CR 59
Opbolmachine

2/2
08.02.2009

Technische data

Type	Gewichtsbereik
- K	90 - 700 gr.
- M	400 - 1600 gr.
- G	700 - 2200 gr.

- Capaciteit tot 2500 stuks/uur, E-motor 1,1 KW, 1400 omw./min., toerental kegel 27 omw./min.
- Capaciteit 2500 tot 3600 stuks/uur, E-motor 1,1 KW, 1400 omw./min., toerental kegel 39 omw./min.
- Capaciteit 3600 tot 5000 stuks/uur, E-motor 1,1 KW, 1400 omw./min., toerental kegel 57 omw./min.

Afmetingen

- Lengte 1180 mm. max.
- Breedte 1180 mm. max.
- Hoogte 1604 mm. max.

Gewicht

- Netto 375 Kg.
- Bruto Kg.

Aansluitwaarde

- 230/400 V, 50 Hz + aarde
- 1,1 KVA

Opties CR 59 zonder olie

- Toevoertransporteur
- Afvoertransporteur dwars l = 1200 mm.
- Afvoertransporteur met afwerpkegel, l = 500 mm.
- Warme lucht
- Frequentieregelaar t.b.v. kegelsnelheid
- Meelstrooier
- Meelstrooier met eigen aandrijving
(alleen in combinatie met afvoertransporteur)

Opties CR 59 met olie

- Toevoertransporteur
- Afvoertransporteur dwars l = 1200 mm.
- Afvoertransporteur met afwerpkegel, l = 500 mm.
- Frequentieregelaar t.b.v. kegelsnelheid
- Olie op kegel en afvoertransporteur afweger
- Olie op kegel en toevoertransporteur opboller
- Olie op kegel, toevoertransporteur opboller en afvoertransporteur afweger
- Oliesproei bewaking

