

IMPASTATRICE BRACCIA TUFFANTI KG.50

IMPASTATRICE BRACCIA TUFFANTI KG.70

Mod. TK50, TK502T, TK70, TK702T



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Capacità impasto Kg.50 / Lt.75 per TK50
- Capacità impasto Kg.70 / Lt.106 per TK70
- Minimo impasto garantito: 10% circa della capacità massima
- Motore a 2 velocità (di serie)
- Testata, braccia, eccentrici e ingranaggi movimento braccia: in fusione per avere grande assorbimento acustico e forte resistenza meccanica nel tempo.
- Carpenteria macchina in acciaio di grosso spessore
- Movimento braccia e vasca con ingranaggi a bagno d'olio
- Utensili, vasca, struttura protezione, viteria in acciaio inox
- Protezione vasca chiusa, a normativa europea UNI EN 453
- Macchina su ruote girevoli (di serie)
- Piedini di bloccaggio a terra (di serie)
- Accessori a richiesta: comandi con 2 Timer digitali 0-99 minuti (modelli 2T)

1.1 MARCATURA



COSTRUTTORE: CONTI S.R.L.

INDIRIZZO: via Caduti sul Lavoro, 17/19

C.A.P.: 37012 BUSSOLENGO VERONA

TIPO: IMPASTATRICE

MODELLO: TK 50

PESO: Kg. 380
V: 400
A: 4,5/6,5
Hz: 50
FASI: 3
KW: 1,5 / 2,2

MODELLO: TK 70


PESO: Kg. 420
V: 400
A: 5,8/7,1
Hz: 50
FASI: 3
KW: 1,8 / 3,1

1.2 DATI TECNICI - INGOMBRI

	TK 50	TK 50 2T	TK 70	TK 70 2T
Altezza	mm 1440	mm 1440	mm 1520	mm 1520
Altezza max. protezione	mm.1800	mm.1800	mm.1800	mm.1800
Larghezza	mm 680	mm 750	mm 740	mm 750
Lunghezza	mm 870	mm 950	mm 950	mm 950
Lunghezza max. protezione..	mm.1090	mm.1090	mm.1170	mm.1170
Nr. battute utensile	g/min 45/67	g/min 45/67	g/min 45/67	g/min 45/67
Velocità vasca	g/min 5,5 / 8	g/min 5,5 / 8	g/min 5,5 / 8	g/min 5,5 / 8

La macchina presenta un'emissione acustica inferiore a 70 dB.


2.6 DESCRIZIONE DEI COMANDI

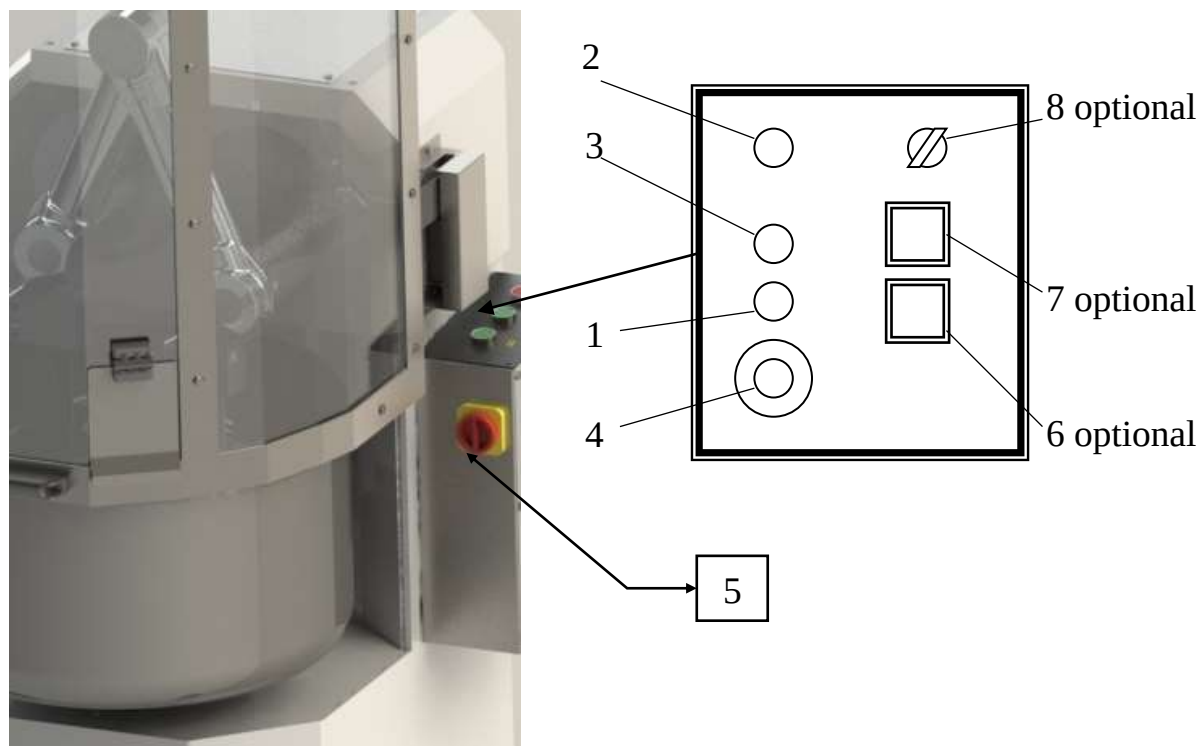


N°	Descrizione	Attuatore	Colore
1	Avvia la I° velocità	pulsante	Verde
2	Arresta il funzionamento della macchina	pulsante	Rosso
3	Avvia la II° velocità	pulsante	Verde
4	Arresto di emergenza	pulsante a fungo	Rosso su fondo giallo
5	Interruttore generale che alimenta ed isola elettricamente la macchina dalla fonte di energia	interruttore	Giallo e rosso
6	Temporizzatore 1° velocità (OPTIONAL*)	Display	Grigio-rosso
7	Temporizzatore 2° velocità (OPTIONAL*)	Display	Grigio-rosso
8	Selettore AUT / MAN	Interruttore	Nero

*Solo per modelli 2T

7.7 ESPLOSO DELLA MACCHINA

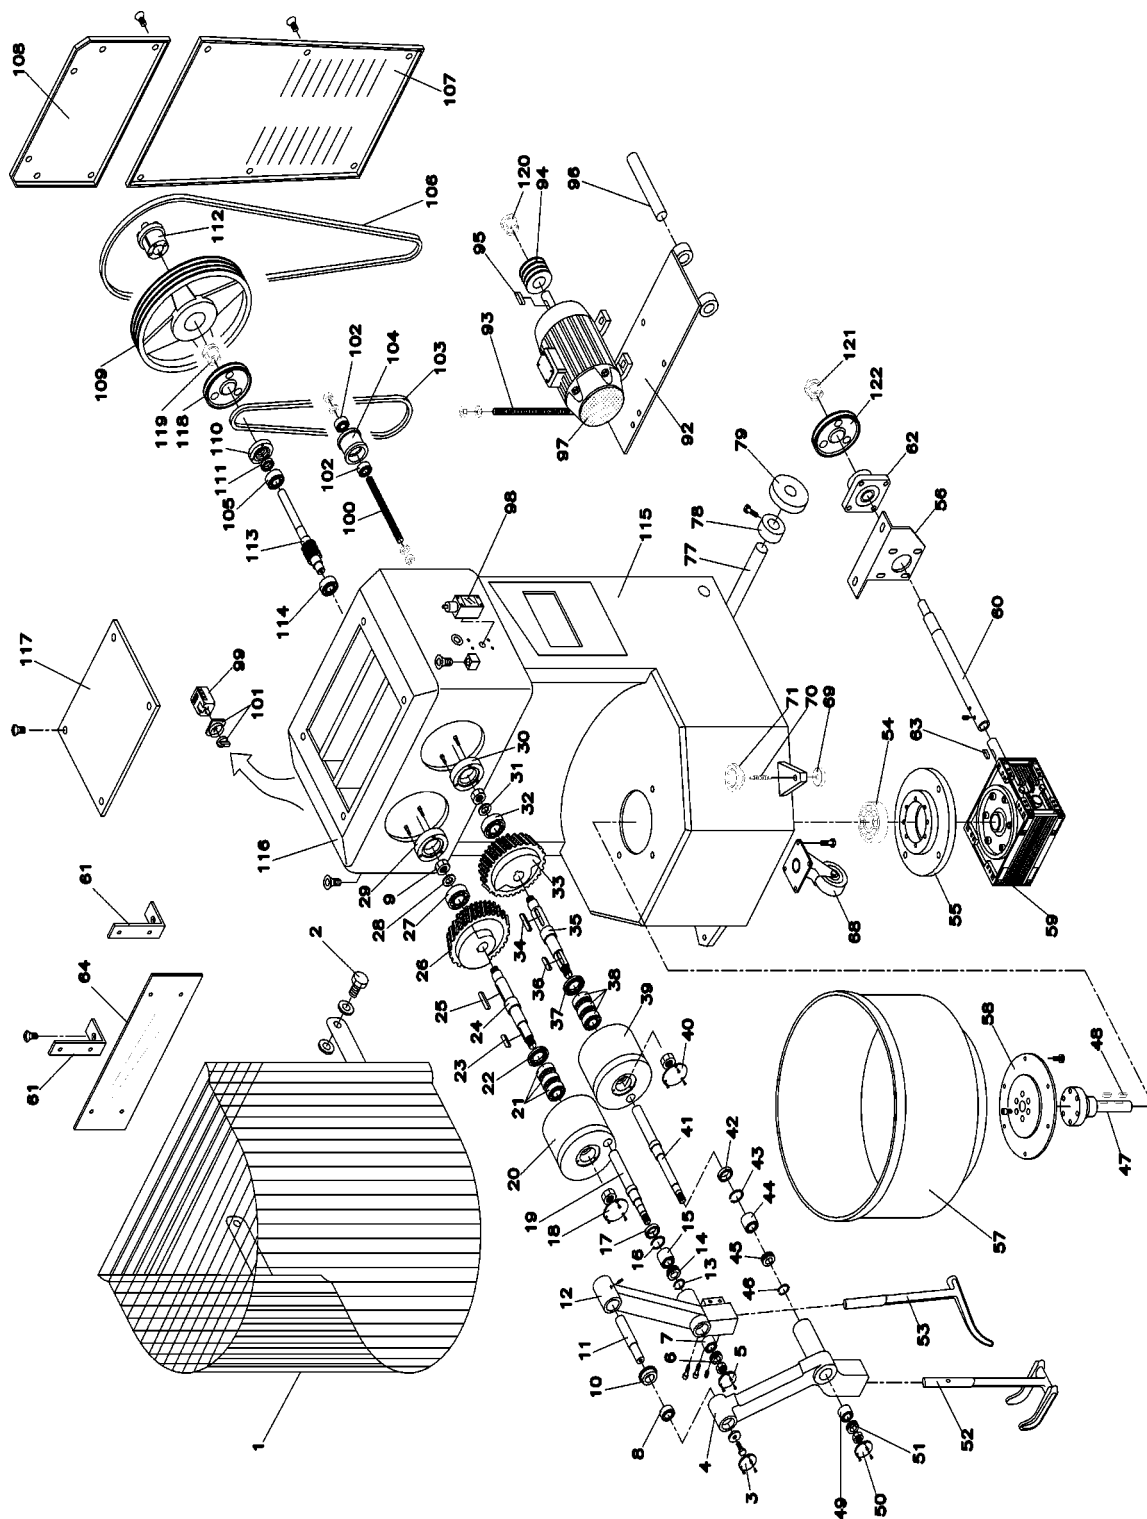

**VERSIONE CON 2 TIMER
MODEL WITH 2 TIMER**

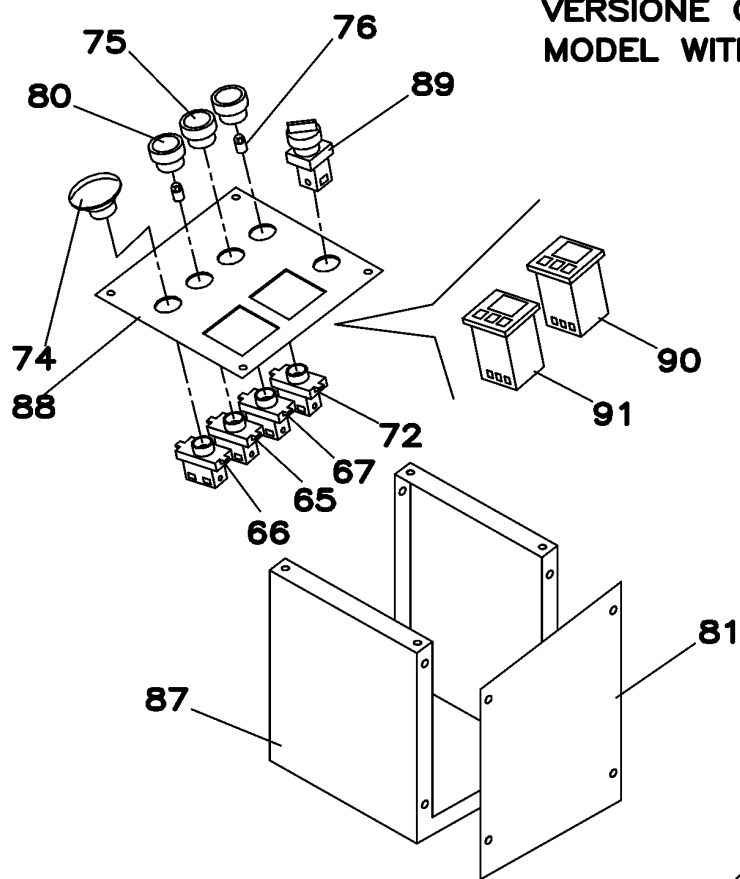

**VERSIONE
SENZA TIMER
MODEL WITHOUT
TIMER**

