


ARMOIRES DE FERMENTATION

POUR CROISSANTS ET VIENNOISERIES

PLAQUES 400x600

DESCRIPTIF

Armoire entièrement démontable
Tableau de commande standard 2008
Fermentation contrôlée sur plus de 60 heures
Température régulée de -10/+35°C
Ferrage à droite ou sur demande à gauche
Espace entre les cornières démontables de 60mm
Isolation en polyuréthane injecté
Construction métallique anti-corrosion
Angles arrondis
Sur pieds et roulettes pour mise en place et nettoyage
Humidité automatique sur demande
240V Mono
Intensité prise mono + terre = 16A

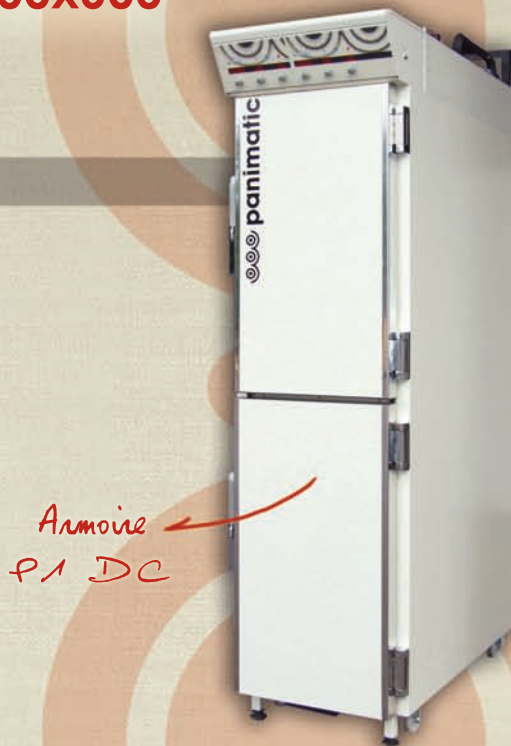

EN OPTION

Porte vitrée éclairée, sauf porte à 2 vantaux
Finition porte inox seulement
Finition extérieure inox
Groupe à eau
Groupe tropicalisé
Groupe à distance
Tableau 2000 Dormillon



panimatic & VOUS
info@panimatic.com - www.panimatic.com

+33 (0) 1 64 29 72 19

Modèle	Nbre de plaques	Nbre de cellules	Descriptif	Larg x Prof x Haut mm
P16	16	1	1 porte pleine	565 x 890 x 1525
P22	22	1	1 porte pleine	565 x 890 x 1915
P1 27	27	1	1 porte pleine ou 2 portes pleines superposées	565 x 890 x 2220
P1 24 DB	2 x 12	2	2 cellules indépendantes superposées 2 portes pleines superposées	565 x 890 x 2220
M 54	54	1	2 plaques en profondeur - entrée par le 600 1 porte pleine ou 1 porte pleine à 2 vantaux ou 2 portes pleines superposées	785 x 1080 x 2270
M2C 48	2 x 24	2	2 plaques en profondeur - entrée par le 600 2 cellules indépendantes superposées 2 portes pleines superposées	785 x 1080 x 2270



panimatic 

Z.I. route d'égreville 77460 SOUPPES sur LOING
info@panimatic.com - www.panimatic.com

tél 01 64 29 72 19 - fax 01 64 29 68 49