


WASSERMISCHGERÄT

Typ B25

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das B25 (ersetzt B11) wurde für den Einsatz in Bäckereien entworfen, die eine Leistung im Bereich von 25 l/min (bei einem Einlaufdruck von ca. 3 bar) und eine genaue Temperatursteuerung benötigen.

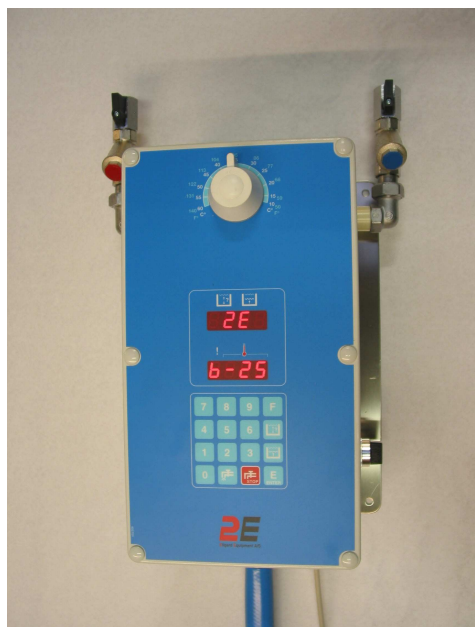

Das B25 ist leicht und einfach zu bedienen. Die benötigte Wassermenge wird über ein Tastenfeld eingegeben, welches glatt und sehr einfach zu reinigen ist. Die Temperatur wird manuell mit einem Drehknopf eingestellt. Zwei Displays zeigen die eingestellte Wassermenge und Temperatur, beziehungsweise auch jeden eingestellten Zwischenstopp, und während des Abmessens wird die aktuelle Menge ständig angezeigt.

Mit einem Knopf für einen automatischen Zwischenstopp kann die Wassermenge in zwei Portionen für eine Vormischung aufgeteilt werden.

Das Wassermischgerät hat eine Wiederholfunktion, d.h. nur ein Knopf muss gedrückt werden, um die letzte abgemessene Menge zu wiederholen.

Das B25 kann bis zu 3 verschiedene Wassermengen speichern. Ein Zwischenstopp kann in jedem Programm eingegeben werden.

Sämtliche Unterbrechungen im Betrieb können leicht über Codes identifiziert werden, die im Temperaturdisplay angezeigt werden.

2E Ellgard Equipment A/S

2E Ellgard Equipment A/S, Stadionvej 3, DK-8840 Rødskærbro

Tel.: +45 86 65 85 22 Fax: +45 86 65 87 20

E-mail: mail@2E-Ellgard.dk

www.2E-Ellgard.com

WASSERMISCHGERÄT

Typ B25

TECHNISCHE DATEN

Temperatur:

Temperaturbereich:	+10° - 60°C
Heißwassereinlauftemperatur:	max. 80°C
Temperaturgenauigkeit:	-/+ 1°C *)
Display:	Digitales LED
Displayauflösung:	1°C

Dosierung

Leistung bei ca. 3 bar Einlaufdruck:	25 l/min.
Max. Wassermenge pro Durchgang:	999.9 l.
Wiederholungsgenauigkeit:	+/- 0,5% der eingestellten Menge
Display:	Digitales LED
Displayauflösung:	0,1 l.
Meßtechnik:	Mechanisch/elektronisch

Anschluß

Stromversorgung:	220-240 VAC / 50-60 Hz
Stromverbrauch:	50 VA

Wassereinlaufanschlüsse:	½" Rohrgewinde
Heißwassereinlauf:	Linker Anschluß (rot)
Kaltwassereinlauf:	Rechter Anschluß (blau)
Empfohlener Betriebsdruck:	3 bar

*) Die Heißwassereinlauftemperatur muss mindestens 10 °C höher als die benötigte Entnahmetemperatur sein, und die Kaltwassereinlauftemperatur ist niedriger als die benötigte Entnahmetemperatur.

Gehäuse:

Abmessungen:	360 x 200 x 150 mm
Dichtigkeitsstufe:	IP65

ETA-zugelassen (Danish Board of European Technical Approvals). Zulassungs-Nr. VA.1.44/10371.

2E Ellgard Equipment A/S

2E Ellgard Equipment A/S, Stadionvej 3, DK-8840 Rødkærsbro
Tel.: +45 86 65 85 22 Fax: +45 86 65 87 20
E-mail: mail@2E-Ellgard.dk
www.2E-Ellgard.com